


De serie Elara is voorzien van een midden-onder aansluiting van 50mm. Aansluitingen zijn 1/2" binnendraad

☆☆☆
EN 442

GARANZIA 5 ANNI
GUARANTEE 5 YEARS
GARANTIE 5 JAAR
GARANTIE 5 JAHRE
GARANTIA 5 AÑOS

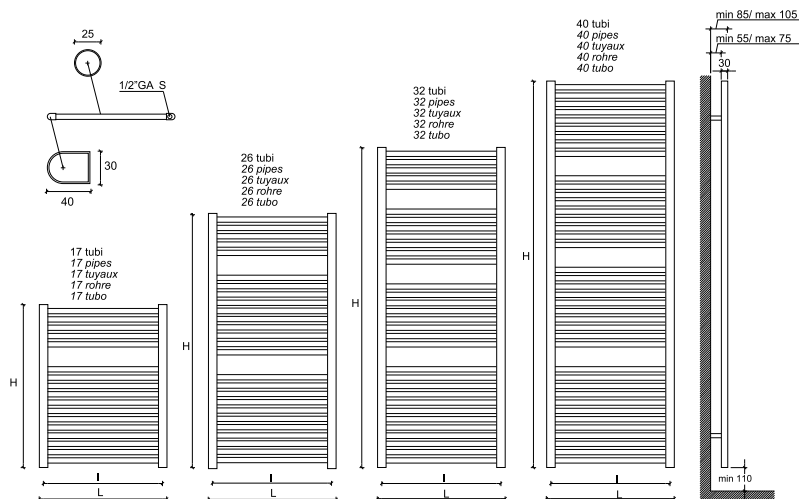

Afstand van hart aansluiting buis tot de muur min. 70 / max 90mm

Materiaal: Carbon-staal

Watt=kcal/h:0,860
Kcal/h=wattx0,860



	hoogte	breedte	hart-op-hart afstand	afgifte 75/65/20 EN 442 watt	afgifte 55/45/20 EN 442 watt	afgifte 55/45/24 EN 442 watt
	H mm	L mm	I mm	Δt_{50} W	Δt_{30} W	Δt_{26} W
	766	600	552	463	250	211
	1185	600	552	700	373	313
	1817	450	402	830	439	367
	1817	600	552	1067	566	474



Elara kan ook geïnstalleerd als gecombineerde versie: elektrisch en op de CV en uitsluitend als elektrische uitvoering. Hiervoor dient een extra elektrisch verwarmingselement besteld te worden.

- De Elara radiatoren zijn voorzien van een ophangset en een ontluchter.
- Op verzoek kan de Elara met afwijkende maten geproduceerd worden.
- Op verzoek kan de Elara met zij-aansluitingen geproduceerd worden
- Test-druk: 10,5 bar - werkdruk: 7 bar
- **LET OP:** chroom radiatoren hebben $\pm 25\%$ minder capaciteit dan de geverfde radiatoren