

Handleiding



TOILETKRANEN

Installatie & onderhoud


Het wordt aangeraden deze mengkraan aan te laten sluiten door een erkend installateur.

VERWIJDEREN VAN DE OUDE KRAAN

1. Sluit de hoofdkraan van het water af (in de meterkast of meterput). Zet de kraan open om het laatste restje water weg te laten lopen.
2. Koppel de aansluitslangetjes/pijpjes van de oude mengkraan los van de waterleiding.
3. Verwijder daarna de kraan van de muur.

MONTEREN VAN DE NIEUWE KRAAN

1. Spoel voor montage eerst de leidingen schoon om vuil te verwijderen wat schadelijk is voor het binnenwerk van de mengkraan.
2. Schuif de bodemring met de O-ring over de buitendraad van de kraan.
3. Plaats de kraan op zijn plek.
4. Zorg wel dat tijdens het aandraaien de kraan op zijn plaats zit en de O-ring goed afsluit.
5. Wanneer alles gemonteerd zit en aangedraaid, open de hoofdkraan en controleer de aansluitpunten op eventuele lekkages.
6. De kraan is klaar voor gebruik.

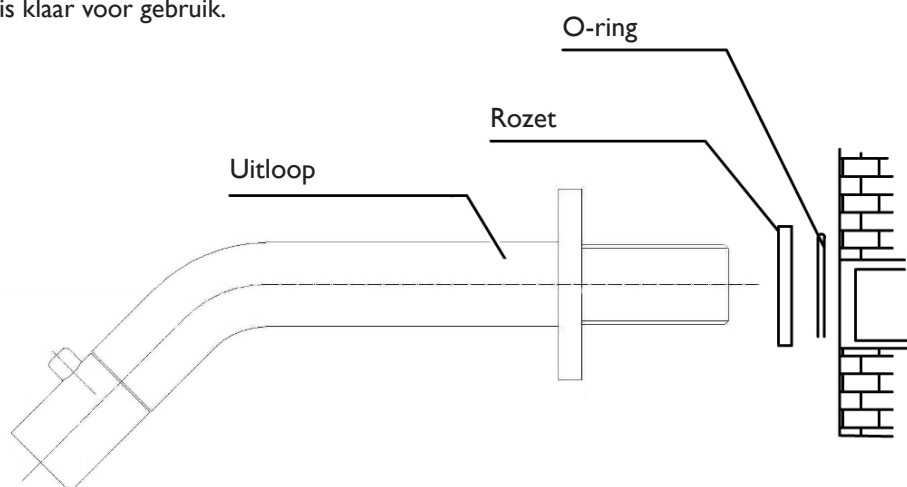

ONDERHOUD CARTOUCHE

- Draai eerst de hoofdkraan dicht en demonteer de kleine hendel van de kraan (achter de bedieningshendel zit de imbus om de hendel los te draaien) waarna de complete hendel te verwijderen is.
- Verwijder de cartouche.
- Maak de binnenzijde schoon van kalk en vuil met warm water.
- Smeer een beetje vet op de O-ringen en plaats voorzichtig de cartouche weer op zijn plaats.
- Draai de cartouche weer goed aan. Open de waterleiding en controleer de kraan op lekkages. Wanneer er water druppelt draai de moer nog iets aan. Let op: "vast is vast"!
- Gebruik wel een KIWA gekeurd vet om vervuiling van het drinkwater te voorkomen.
- Omdat het oppervlak met de modernste technieken is aangebracht kan het nog steeds voorkomen dat deze aangetast wordt wanneer deze kraan niet op de juiste manier gereinigd wordt.
- De oppervlaktes van de mengkraan dienen uitsluitend met een zachte, schone en vochtige doek gereinigd te worden. Absoluut geen agressieve middelen mogen in contact komen met de mengkraan anders vervalt de garantie.

**** FABRIEKSGARANTIE: 2 JAAR ****
(garantie uitsluitend op fabrieksfouten)