

ARGILE



ARGILE



6 NATURAL

8 CANVAS

14 LAND

20 BRICK

26 CONCRETE

30 LEED CERTIFICATION

33 TECHNICAL FEATURES

34 PACKAGING



Creating design.

MADE IN
ITALY

Natural



The timeless charm of original terracotta blends with the modern lines of the cement in a unique collection: Argile.

Five colors and countless graphics for a product that combines the purity of the earth with the most sophisticated and essential lines.

Il fascino senza tempo del cotto si fonde con le linee moderne del cemento in una collezione unica: Argile. Cinque colori ed innumerevoli grafiche, per un prodotto che unisce la purezza della terra alle linee più sofisticate ed essenziali.

C'est à la fois le charme du "cotto" et les modernes lignes du ciment : Argile, 5 couleurs et de faces graphiques différentes pour un produit où la pureté de la terre s'unit aux lignes les plus chic et essentielles.

Der Zeitlos Geschmack von Cotto verbindet sich mit den modernen Tönen von Beton zu einer einzigartigen Kollektion: Argile, 5 Farben und zahlreiche Grafiken, ein Produkt das die Reinheit der Erde mit den anspruchsvollen und schlichten Linien der Gegenwart verbindet.

El encanto atemporal de la terracota se mezcla con las líneas modernas del cemento en una colección única: Argile. Cinco colores y muchas gráficas para un producto que combina la pureza de la tierra con las líneas más sofisticadas y esenciales.



NATURAL 60x60, 30x60, 30x30cm



graphic development




60x60 - 24"x24"



30x60 - 12"x24"




7,5x15 - 3"x6"



STEP rectified
60x33x4 - 24"x13"x2"




30x30 - 12"x12"



mosaic 30x30 - 12"x12" matt
(5x5 - 2"x2")



7,5x30 - 3"x12"



SKIRTING rectified
7x60 - 3"x24"

Canvas



Several available sizes for both floor and walls, in five different colors: the versatile and exclusive look of Argile lends itself to endless possibilities of laying, to give a unique style to every space.

Diversi formati disponibili per pavimenti e rivestimenti, in cinque differenti tonalità: il look versatile e ricercato di argile si presta ad infinite possibilità di utilizzo, per regalare ad ogni ambiente un aspetto unico.

Disponible dans plusieurs formats, ideals pour la pose au sol et pour le revêtement mural en 5 tonalités : l'aspect versatile et raffiné offre au decorateur une liberté sans pareille d'utilisation en ajoutant une touche unique a l'espace.

Viele Formate für Wand und Boden in 5 verschiedenen Farben: dadurch ergeben sich viele Verwendungsmöglichkeiten um jedem Raum eine einzigartige Optik zu geben.

Diferentes formatos para paredes y suelos, en cinco colores diferentes: el look versátil y refinado de Argile se presta a un sinfín de posibilidades de uso, para dar a cada entorno un aspecto único.

CANVAS 75x30, 75x15cm | wall
CANVAS 60x60cm | floor



CANVAS 75x30, 75x15cm | wall
CANVAS 60x60cm | floor



graphic development



V3 HIGH




60x60 - 24"x24"



30x60 - 12"x24"




7,5x15 - 3"x6"



STEP rectified
60x33x4 - 24"x13"x2"



30x30 - 12"x12"



mosaic 30x30 - 12"x12" matt
(5x5 - 2"x2")



7,5x30 - 3"x12"



SKIRTING rectified
7x60 - 3"x24"

Land



Ceramic tradition looks to the future with a module of three rectified sizes with 2 mm joint: a classic multi-size format with a more actual style, for a timeless appeal.

la storia della ceramica che guarda al futuro in un modulo con tre formati rettificati e fughe di 2mm: un aspetto classico multi-formato in una versione più moderna, per un fascino senza tempo.

C'est l'histoire qui s'unit à l'avenir, un modul de 3 formats rectifiés et joints de 2mm : une surface classique en plusieurs formats modernisée pour un charme éternel.

Die Geschichte der Keramik , die in die Zukunft blickt in drei kalibrierten Formaten mit der Möglichkeit eine Fuge von 2mm zu verwenden. Klassischer Geschmack in einer modernen Version erzielt eine zeitlose Wirkung.

La historia de la cerámica que mira hacia el futuro en un modulo con tres tamaños rectificados y juntas de 2 mm: un aspecto clásico multi-formato en una versión más moderna, para un encanto atemporal.



LAND 60x60cm



graphic development




60x60 - 24"x24"



30x60 - 12"x24"



7,5x15 - 3"x6"



STEP rectified
60x33x4 - 24"x13"x2"




30x30 - 12"x12"



mosaic 30x30 - 12"x12" matt
(5x5 - 2"x2")



7,5x30 - 3"x12"



SKIRTING rectified
7x60 - 3"x24"

Brick



A refined, elegant beauty: the contemporary and minimalist look of Argile is enhanced by brick wall sizes, designed to give a strong and unique identity to any room, on a perfect industrial style.

Una bellezza elegante, ricercata: il look contemporaneo e minimal di argile è sublimato dai formati brick, pensati per dare una profondità e un'identità uniche ad ogni ambiente, in perfetto stile industriale.

Un mix de charme et raffinement: le design contemporain d'argile est enrichi par le formats brick, qui donnent une identité unique a l'habitat, en parfait style industriel.

Eine raffinierte und elegante Schönheit: eine zeitgemäße und minimalistische Optik von Argile, wird mit Brick Formaten erweitert, um jedem Raum eine einzigartige Identität zu verleihen.
Man erhält einen modernen industriellen Stil.

Una belleza elegante y refinada: el look contemporáneo y minimalista de argile se sublima por tamaños de ladrillos, diseñados para dar una profundidad y una identidad única para cada entorno, en perfecto estilo industrial.





graphic development




60x60 - 24"x24"



30x60 - 12"x24"



7,5x15 - 3"x6"



STEP rectified
60x33x4 - 24"x13"x2"




30x30 - 12"x12"



mosaic 30x30 - 12"x12" matt
(5x5 - 2"x2")



7,5x30 - 3"x12"



SKIRTING rectified
7x60 - 3"x24"

Concrete




Argile's unique looks, details and nuances are the result of accurate researches and advanced technologies. A product designed for any kind of space, residential and commercial, for both floor and walls, ideal to furnish every surface with an amazing taste.

Le facce complesse di Argile, i dettagli e le sfumature, sono il risultato di attente ricerche e tecnologie avanzate. Un prodotto perfetto per ogni spazio, residenziale e commerciale, per pavimenti e rivestimenti, pensato per arredare con gusto ogni superficie.

Les graphismes, les détails et les nuances sont le résultat de la recherche et des technologies les plus modernes, un produit parfait pour agrémenter le sol et le mur de tous espaces résidentiels et commerciaux.

Die verschiedenen Grafiken von Argile, Details und Farbnuancen sind das Ergebnis sorgfältiger Forschung und fortschrittlicher Technologien. Ein perfektes Ergebnis um die Architektur von öffentlichen und privaten Bereichen zu betonen, Wand und Bodenlösungen, entwickelt um mit Geschmack jede Oberfläche zu betonen.

Las complejas caras de Argile, los detalles y matices, son el resultado de cuidadosas investigaciones y tecnologías avanzadas. un producto perfecto para cualquier espacio, residencial y comercial, para pisos y revestimientos, diseñado para decorar con gusto cualquiera superficie.

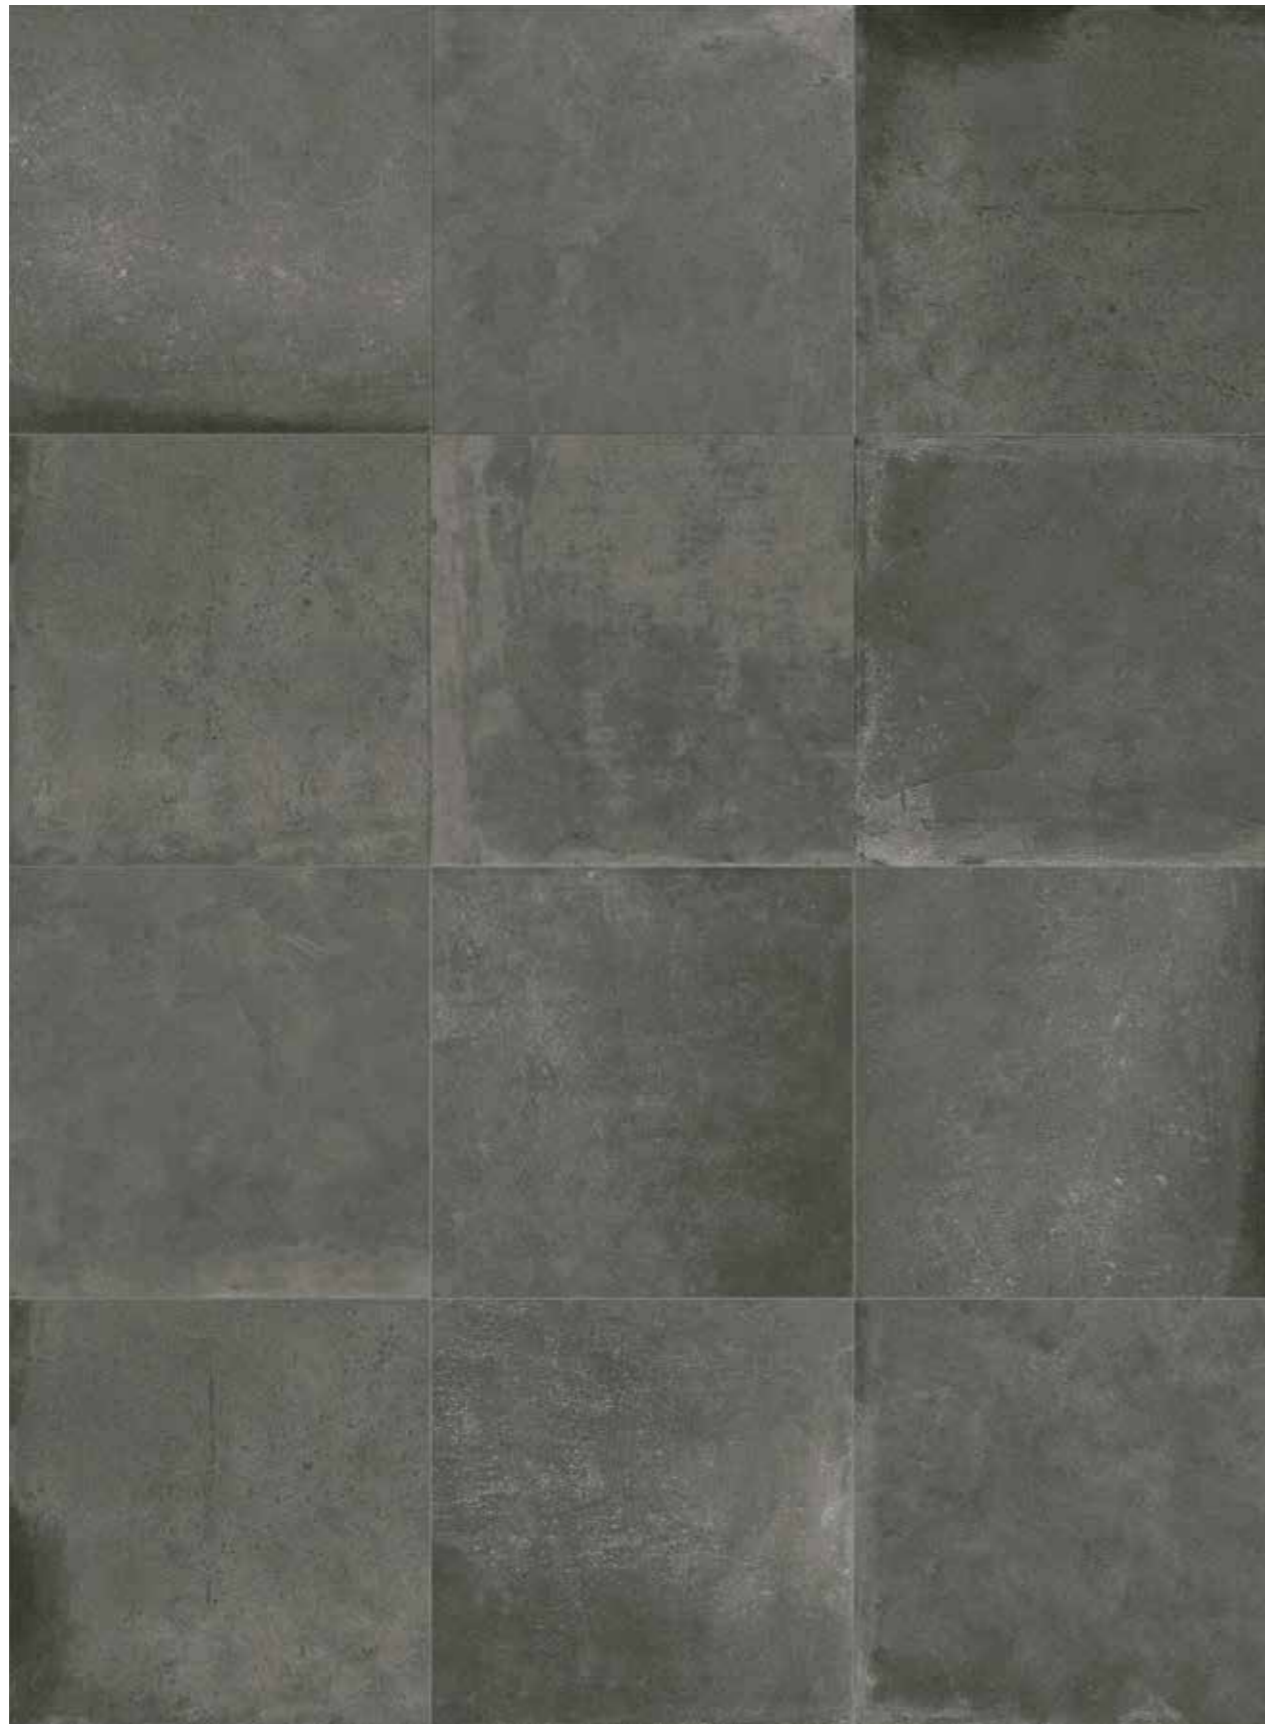

graphic development



V3 HIGH




60x60 - 24"x24"



30x60 - 12"x24"




7,5x15 - 3"x6"




STEP rectified
60x33x4 - 24"x13"x2"




30x30 - 12"x12"



mosaic 30x30 - 12"x12" matt
(5x5 - 2"x2")



7,5x30 - 3"x12"



SKIRTING rectified
7x60 - 3"x24"



LEED CERTIFICATION

The importance of creating spaces perfectly integrated with the environment and that do not harm the ecosystem led Ceramica Magica to promote the development of eco-sustainable buildings. The argile collection helps earn credits for LEED certification (leader in energy and environmental design).

This certification assesses and testifies the environmental and social sustainability of buildings.

CERTIFICAZIONE LEED

L'importanza di creare spazi perfettamente integrati all'ambiente e rispettosi dell'ecosistema ha portato Ceramica Magica a promuovere lo sviluppo di edifici ecosostenibili. La collezione argile contribuisce all'ottenimento dei crediti per la certificazione Leed (leader in energy and environmental design). Certificazione che valuta e attesta la sostenibilità ambientale degli edifici.

CERTIFICATION LEED

L'importance de créer des espaces parfaitement intégrés à l'environnement et respectueux de l'écosystème a poussé Magica home à promouvoir le développement de bâtiments écologiques. La collection argile contribue à l'obtention de crédits pour la certification Leed (leader in energy and environmental design). Certification qui évalue et atteste la durabilité environnementale et sociale des bâtiments.

LEED-ZERTIFIZIERUNG

Die Bedeutung, vollkommen in die Umgebung integrierte und gegenüber dem Ökosystem rücksichtsvolle Räume zu schaffen, hat die die Firma Magica home dazu veranlasst, die Entwicklung von umweltfreundlichen Gebäuden zu fördern. Die Kollektion argile trägt zur Erzielung von Guthaben für die Leed-Zertifizierung (Leader in Energy and Environmental Design) bei. Diese Zertifizierung bewertet und bescheinigt die Nachhaltigkeit der Gebäude in Bezug auf die Umwelt und den sozialen Bereich.

POTENTIAL LEED CERTIFICATION POINTS

PUNTI OTTENIBILI AI FINI DELLA CERTIFICAZIONE LEED / POINTS OBTENUS AUX FINS DE LA CERTIFICATION LEED / FÜR DIE LEED-ZERTIFIZIERUNG ERZIELBARE PUNKTZAHL

1	MATERIAL AND RESOURCES Using preconsumer and postconsumer recycled materials help to obtain Leed credits	USO DI MATERIALI RICICLATI Utilizzare materiali riciclati preconsumer e postconsumer contribuisce all'ottenimento di crediti ai fini Leed	CREDITS PUNTI
MR - C - 4.1	10% (POSTCONSUMER + 1/2 PRECONSUMER)	10% (POSTCONSUMER + 1/2 PRECONSUMER)	1
MR - C - 4.2	20% (POSTCONSUMER + 1/2 PRECONSUMER)	20% (POSTCONSUMER + 1/2 PRECONSUMER)	1 IN ADDITION TO THE ABOVE IN AGGIUNTA AL PRECEDENTE
2	REGIONAL MATERIAL AND RESOURCES Using regional materials help to obtain Leed credits if the project's place is located within a radius of 500 miles from the place of extraction and processing of ceramic materials	MATERIALI REGIONALI Utilizzare materiali regionali contribuisce all'ottenimento di crediti Leed se il luogo del progetto si trova entro un raggio di 804,5 km dal luogo di estrazione e lavorazione dei materiali ceramici	CREDITS PUNTI
MR5-C-51	LOCALLY PROCESSED AND MANUFACTURED RAW MATERIALS	10% (ESTRATTI LAVORATI E PRODOTTI LOCALMENTE)	1
MR5-C-52	LOCALLY PROCESSED AND MANUFACTURED RAW MATERIALS	20% (ESTRATTI LAVORATI E PRODOTTI LOCALMENTE)	1 IN ADDITION TO THE ABOVE IN AGGIUNTA AL PRECEDENTE
3	THERMAL INSULATION EFFECT The paler colours in Ceramica Magica ranges help to prevent an increase in the temperature of urban compared to rural areas	EFFETTO ISOLAMENTO TERMICO I colori più chiari delle collezioni Ceramica Magica contribuiscono a non aumentare la temperatura delle zone urbane rispetto a quelle extraurbane	CREDITS PUNTI
SS - C - 7.1	THERMAL INSULATION EFFECT: NOT INCLUDING ROOF AND COVERINGS	EFFETTO ISOLAMENTO TERMICO: TETTO E COPERTURE ESCLUSE	1
SS - C - 7.2	THERMAL INSULATION EFFECT: ROOF AND COVERINGS	EFFETTO ISOLAMENTO TERMICO: TETTO E COPERTURE	1 IN ADDITION TO THE ABOVE IN AGGIUNTA AL PRECEDENTE
4	MINIMUM ENERGY PERFORMANCE Ceramica Magica products help to optimize energy performances	PERFORMANCE ENERGETICA MINIMA I prodotti Ceramica Magica contribuiscono all'ottimizzazione della performance energetica	CREDITS PUNTI
EA - C - 1	OPTIMISATION OF ENERGY PERFORMANCE	OTTIMIZZAZIONE PERFORMANCE ENERGETICA	1
5	INDOOR ENVIRONMENTAL QUALITY Ceramica Magica porcelain tiles guarantee a low level of volatile organic compounds (VOC)	MATERIALI A BASSA EMISSIONE Il gres porcellanato Ceramica Magica garantisce una quantità ridotta di composti organici volatili (VOC)	CREDITS PUNTI
EQ - C - 4.2	LOW EMISSION MATERIAL	MATERIALE A BASSA EMISSIONE	1
6	INNOVATION IN DESIGN Ceramica Magica collections that carry the Ecolabel mark of environmental excellence help to win Leed credits	INNOVAZIONE DI PROGETTO Le collezioni di Ceramica Magica con marchio di eccellenza Ecolabel contribuiscono all'ottenimento di crediti Leed	CREDITS PUNTI
ID - C - 1.1-1.4	INNOVATION IN DESIGN	INNOVATION IN DESIGN	1 - 4

LEED	SERIES	PRODUCTS	MR CREDIT 4.1 MATERIAL AND RESOURCES	MR CREDIT 4.2 MATERIAL AND RESOURCES	MR CREDIT 5.1 MATERIAL AND RESOURCES	MR CREDIT 5.2 MATERIAL AND RESOURCES	SS CREDIT 7.1 SUSTAINABLE SITES	SS CREDIT 7.2 SUSTAINABLE SITES	EA CREDIT 1 ENERGY AND ATMOSPHERE	EQ CREDIT 4.2 INDOOR ENVIRONMENTAL QUALITY	ID CREDIT 1.1-1.4 INNOVATION IN DESIGN
	ARGILE	NATURAL			•	•	•	•	•	•	
		CANVAS			•	•	•	•	•	•	
		LAND	•		•	•			•	•	
		BRICK			•	•			•	•	
		CONCRETE	•		•	•			•	•	

AVAILABLE COLORS | COLORI DISPONIBILI



NATURAL



CANVAS



BRICK



LAND



CONCRETE

TECHNICAL FEATURES UNGLAZED PORCELAIN TILES

CONFORMING TO EUROPEAN STANDARDS EN 14411 ISO 13006 APP. G (GROUP BIA UGL WITH EB ≤ 0,5%)

CARATTERISTICHE TECNICHE GRÈS PORCELLANATO NON SMALTATO Conformi a Norme Europee EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppo Bia UGL con Eb ≤ 0,5%)

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN UNGLASIERTES FEINSTEINZEUG Gemäß den Europäischen Normen EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppe Bia UGL mit Eb ≤ 0,5%)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GRÈS CÉRAME FIN NON ÉMAILLÉ Conformes aux Normes Européennes EN 14411 ISO 13006 App. G (Groupe Bia UGL avec Eb ≤ 0,5%)

TECHNICAL FEATURES CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	TESTING METHOD METODICA DI PROVA PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS	REFERENCE STANDARD RIFERIMENTO NORMA STANDARDWERT RÉFÉRENCE NORME	TEST RESULTS VALORE PRODOTTO PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT	
<p>Sizes Dimensioni Abmessungen Dimensions</p>	EN ISO 10545-2	<p>N ≥ 15 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> Length and width - Lunghezza e larghezza - Länge und Breite - Longueur et largeur Thickness - Spessore - Stärke - Épaisseur Linearity - Rettineità spigoli - Kantengeradheit - Rectitude des arêtes Wedging - Ortogonalità - Rechtwinkigkeit - Orthogonalité Warpage - Planarità - Ebenförmigkeit - Planarité Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto Oberflächenbeschaffenheit: Prozentsatz der Fliesen, die den geforderten Eigenschaften entsprechen Aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale 	<p>(%)</p> <p>(mm)</p> <p>±0,6%</p> <p>±2,0 mm</p> <p>±0,5</p> <p>±0,5</p> <p>±0,5</p> <p>±0,5</p> <p>95% min.</p>	<p>Compliant Conforme Erfüllt Conforme</p>
<p>Water absorption Assorbimento d'acqua Wasseraufnahme Absorption d'eau</p>	EN ISO 10545-3	E _b ≤ 0,5%	<p>Compliant Conforme Erfüllt Conforme</p>	
<p>Modulus of rupture Resistenza alla flessione Biegezugfestigkeit Résistance à la flexion</p>	EN ISO 10545-4	Medium value 35 N/mm ² min.	<p>Compliant Conforme Erfüllt Conforme</p>	
<p>Breaking strenght Carico di rottura Bruchlast Charge de rupture</p>		sp. > = 7,5 mm: min 1300 N	<p>Compliant Conforme Erfüllt Conforme</p>	
<p>Abrasion resistance Resistenza all'abrasione Abriebbeständigkeit Résistance à l'abrasion</p>	EN ISO 10545-6	175 mm ³ max	<p>Average Medio - Mittelwert - Moyenne < 150 mm³</p>	
<p>Thermal expansion coefficient Coefficiente di dilatazione termica lineare Wärmeausdehnung Coefficient de dilatation thermique linéaire</p>	EN ISO 10545-8	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	<p>≤9 MK-1</p>	
<p>Thermal shock resistance Resistenza agli sbalzi termici Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température</p>	EN ISO 10545-9	*Pass according to ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1 Test überstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en ISO 10545-1	<p>Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant</p>	
<p>Frost resistance Resistenza al gelo Frostbeständigkeit Résistance au gel</p>	EN ISO 10545-12	*Pass according to ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1 Test überstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en ISO 10545-1	<p>Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant</p>	
<p>Resistance to low concentrations of acids and alkali Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Beständigkeit gegen schwach konzentrierte Säuren und Laugen Résistance à des basses concentrations d'acides et bases</p>	EN ISO 10545-13	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	<p>From ULA to ULB Da ULA a ULB Von ULA bis ULB De ULA jusqu'à ULB</p>	
<p>Resistance to high concentrations of acids and alkali Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Beständigkeit gegen stark konzentrierte Säuren und Laugen Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases</p>		*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	<p>From UHA to UHB Da UHA a UHB Von UHA bis UHB De UHA jusqu'à UHB</p>	
<p>Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Beständigkeit gegen chemische Haushaltsreiniger und Zusatzstoffe für Schwimmbäder Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines</p>		UB min.	<p>UA</p>	
<p>Stain resistance of unglazed porcelain Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate Fleckenbeständigkeit von unglasierten Fliesen Résistance aux tâches des carreaux non émaillés</p>	EN ISO 10545-14	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	<p>CLASSE 5</p>	
<p>Colors resistance to light Resistenza dei colori alla luce Lichtbeständigkeit Résistance des couleurs a la lumière</p>	DIN 51094	No noticeable color change. Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore. Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen. Ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs.	<p>No alteration after testing Materiale inalterato dopo il test. Keine Veränderung nach dem Test. Aucune altération relevée</p>	
<p>Friction coefficient (Slipperiness) Coefficiente di attrito (Scivolosità) Reibungskoeffizient (Schlupfrigkeit) Coefficient de friction (Glissement)</p>	DIN 51130	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	<p>R10 matt</p>	
	ANSI A137.1 (DCOF)		<p>>0,42 matt</p>	


* It's advisable to refer Contract Division for all necessary guidelines to a correct use
Si raccomanda di consultare Contract Division per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo
Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Contract Division zu kontaktieren
Merci de consulter notre Contract Division pour les indications à un usage correct.

#packaging
ARGILE




SIZES	BOX			PALLET		
	PCS	SQ.MT.	KG	BOXES	SQ.MT.	KG
60x60 cm 24"x24" RECTIFIED	4	1,44	30,10	32	46,08	923
30x60 cm 12"x24" RECTIFIED	8	1,44	30,10	32	46,08	983
30x30 cm 12"x12" RECTIFIED	12	1,08	20,90	48	51,84	1023
7,5x30 cm 3"x12" RECTIFIED	24	0,54	22,00	80	43,20	1076
7,5x15 cm 3"x6" RECTIFIED	48	0,54	20,20	80	43,20	990
mosaic 30x30 cm 12"x12" (5x5 - 2"x2")	12	1,08	20,00	30	32,40	620
7x60 cm 3"x24" SKIRTING RECTIFIED	14	-	13,30	-	-	-
7,5x90 cm 3"x36" SKIRTING RECTIFIED	4	-	5,48	-	-	-
60x33x4 cm 24"x13"x2" GRADONE RECTIFIED	4	-	17,10			


SUGGESTED LAYING SCHEMES

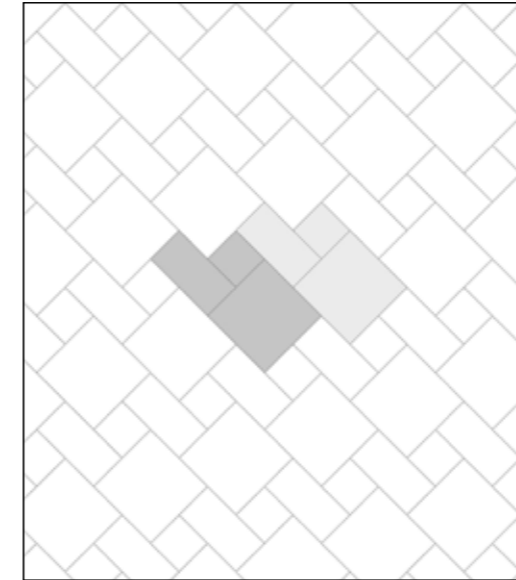


60x60 57,1%
30x60 28,6%
30x30 14,3%

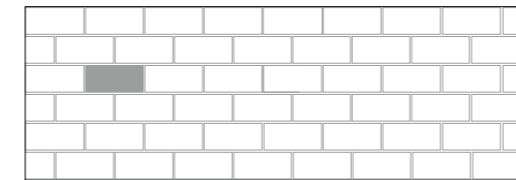

7,5x15 100%

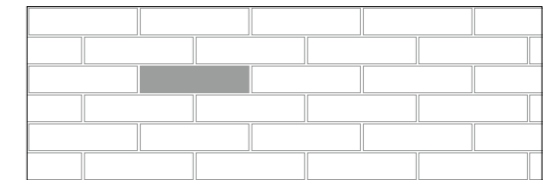

7,5x30 100%

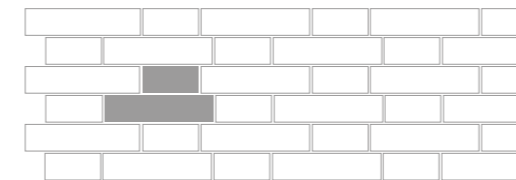

7,5x15 33,4%
7,5x30 66,6%

“ STAY HUNGRY, STAY FOOLISH .”

S. Jobs 1955-2011



EN 14411: 2012

Declaration of performance available on our website www.cermagica.it

Dichiarazione di prestazione consultabile sul sito www.cermagica.it

Declaration de prestation consultable sur site www.cermagica.it

Leistungserklärung befragbar auf Website www.cermagica.it

Declaración de prestaciones consultable en nuestro sitio web www.cermagica.it

FOR TECHNICAL REASONS, THE COLOURS SHOWN MAY SLIGHTLY DIFFER FROM THE ACTUAL TILES. CERAMICA MAGICA RESERVES THE RIGHT TO MODIFY THE TECHNICAL INFORMATION QUOTED IN THIS CATALOGUE.

PER RAGIONI TECNICHE DI STAMPA I TONI RIPRODOTTI POSSONO PRESENTARE DELLE ALTERAZIONI DI COLORE RISPETTO AI CAMPIONI ORIGINALI. CERAMICA MAGICA SI RISERVA LA FACOLTÀ DI MODIFICARE LE INFORMAZIONI TECNICHE RIPORTATE IN QUESTO CATALOGO.




POUR DES RAISONS TECHNIQUES, LA REPRODUCTION DES COLORIS NE PEUT ÊTRE ABSOLUMENT EXACTE. CERAMICA MAGICA SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER LES RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES INDIQUÉS DANS CE CATALOGUE.

AUS TECHNISCHEN GRÜNDEN SIND FARBERÄNDERUNGEN GEGENÜBER DEN ORIGINALEN MÖGLICH. CERAMICA MAGICA HAT DAS RECHT, DIE IN DIESEM KATALOG AUFGEFÜHRTE TECHNISCHE ANGABEN ZU ÄNDERN.

POR RAZONES TÉCNICAS, LOS TONOS REPRODUCIDOS PUEDEN PRESENTAR ALTERACIONES DE COLOR RESPECTO DE LOS AZULEJOS REALES. CERAMICA MAGICA SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LA INFORMACIÓN TÉCNICA CITADA EN ESTE CATÁLOGO.

brand of Terratinta Group Srl SB

Via Viazza Il Tronco 45, 41042 Fiorano Modenese (MO) - ITALY Tel. +39 0536911408 Fax +39 05361940223

www.cermagica.it - info@cermagica.it  /Terratinta Group  /ceramicamagica  /Terratinta Group


MADE IN ITALY





Creating design. : MADE IN ITALY

.....
brand of Terratinta Group Srl SB

Via Viazza Il Tronco 45, 41042 Fiorano Modenese (MO) - ITALY - Tel.+39 0536911408 - Fax +39 05361940223
www.cermagica.it info@cermagica.it /Terratinta Group /ceramicamagica /Terratinta Group