


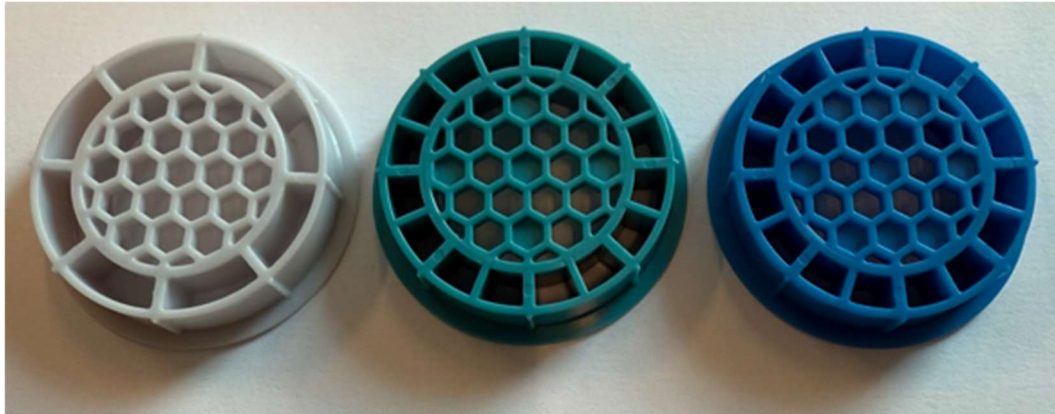


Licht Grijs

Groen

Blauw

1. Wanneer er geen spatverschijnsel optreedt in het toilet zoals weergegeven in afbeelding 1, is het niet nodig deze honingraatbegrenzer te monteren, en de drie honingraatbegrenzers kunnen direct worden weggegooid.
2. Wanneer het toilet wel spat zoals weergegeven in afbeelding 1, test dan het water volgens de onderstaande stappen:
 - a. Monteer eerst de lichtgrijze honingraatbegrenzer om het water te testen. Als het toilet na het doorspoelen niet langer spat, gebruik dan deze honingraatbegrenzer en gooi de groene en blauwe honingraatbegrenzers weg.
 - b. Wanneer het toilet nog steeds spat na installatie van de lichtgrijze honingraatbegrenzer, gebruik dan de groene honingraatbegrenzer om het water te testen. Als het toilet na het doorspoelen niet langer spat, gebruik dan deze honingraatbegrenzer en gooi de lichtgrijze en blauwe honingraatbegrenzers weg.
 - c. Wanneer het toilet nog steeds spat na installatie van de groene honingraatbegrenzer, gebruik dan de blauwe honingraatbegrenzer om het water te testen. Als het toilet na het doorspoelen niet langer spat, gebruik dan deze honingraatbegrenzer en gooi de lichtgrijze en groene honingraatbegrenzers weg.

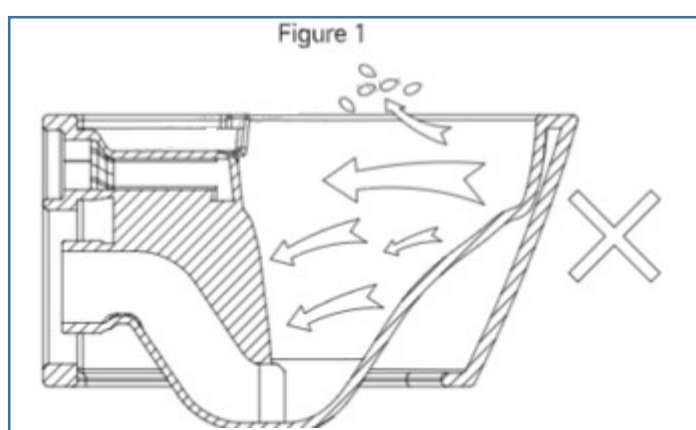

honingraatbegrenzer

